


54 – Reed switch T-type | Reed switch C-type

Reedschalter T-Typ | Reedschalter C-Typ



Reed switch T-type [Reedschalter T-Typ](#)

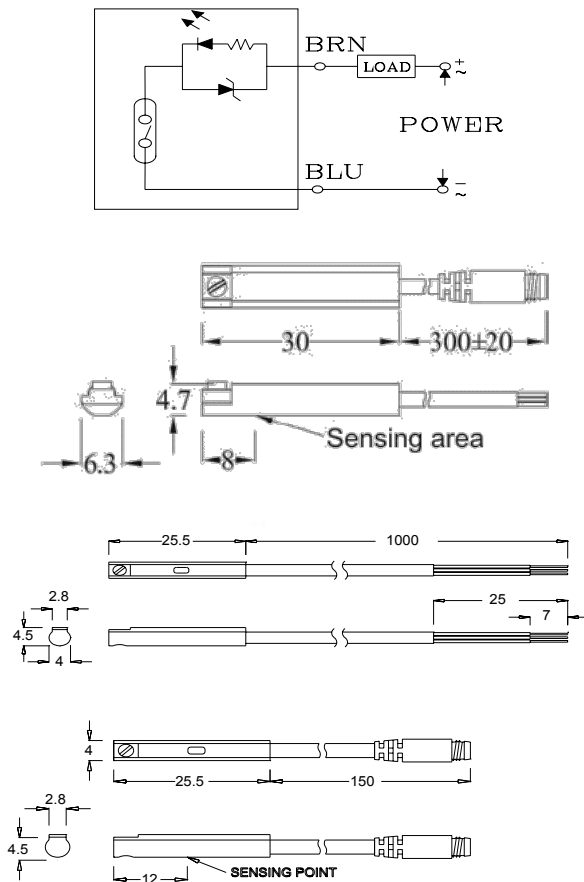

Reed switch C-type [Reedschalter C-Typ](#)

Technical information

The magnetic field of a permanent magnet integrated in the yoke triggers the reed switch.

The magnetic piston is integrated as standard. The limits and additional intermediate positions of the yoke can be queried.

Technische Information

Durch das Magnetfeld eines in der Kraftbrücke eingebauten Permanentmagneten wird der Reedschalter betätigt. Der Magnetkolben ist standardmäßig eingebaut. Es können die Endlagen und zusätzliche Zwischenpositionen der Kraftbrücke abgefragt werden.

	Reed switch T-Type Reedschalter T-Typ		Reed switch C-Type Reedschalter C-Typ	
	Reed switch cable 2 m Reedschalter Kabel 2 m	Reed switch connector M8 x 1 Reedschalter Stecker M8 x 1	Reed switch 1 m cable Reedschalter 1 m Kabel	Reed switch with connector Reedschalter mit Stecker
	0000-8121	0000-8122	0000 - 8100	0000 - 8120
Form of contact Kontaktform	normally open contact Schließer		normally open contact Schließer	
Switching voltage Schaltspannung	5 - 240 V DC / AC		5 - 120 V DC / AC	
Switching current Schaltstrom	100 mA max.		100 mA max.	
Switching rating Schaltvermögen	10 W max.		10 W max.	
Voltage drop Spannungsabfall	3.0 V max.		3.0 V max.	
Protection class Schutzart	IEC 60529 / IP 67		IEC 60529 / IP 67	
Operating temperature Betriebstemperatur	-10 °C bis +70 °C		-10 °C bis +70 °C	
Color of LED Farbe LED	Red Rot		Red Rot	
Cable length Kabellänge	2 m (PVC)	0.3 m (PVC) / Connector M8 x 1 0,3 m (PVC) / Stecker M8 x 1	1 m (PVC)	0.15 m (PVC) / Connector M8 x 1 0,15 m (PVC) / Stecker M8 x 1